


# 灯条基站 R102

## 产品说明书

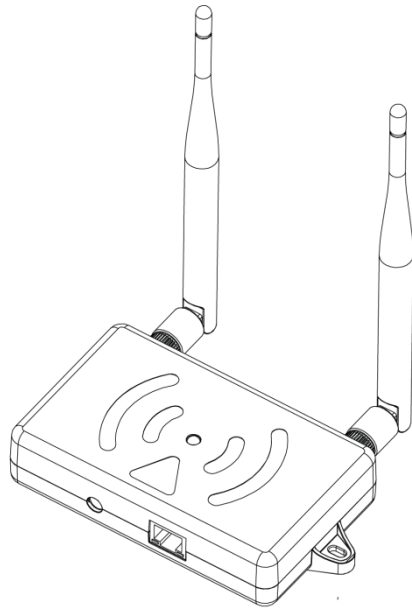


**浩创科技**

物联网领域创新者

[www.hycoiot.com](http://www.hycoiot.com)


## 一、包装清单




基站 x1



天线 x2



适配器 x1



固定螺丝 x2



用户手册 x1


## 二、规格参数

型号	R102
功能	以太网转 2.4G
功耗	330mA@DC-5V/60mA@POE-48V
尺寸	140mm*79mm*27mm
重量	135g
供电方式	POE 供电 (支持 802.3af) 或 DC5.9V 适配器供电
接口类型	RJ45、DC-IN
指示灯	三基色组合, 以太网与 2.4G 状态指示
以太网速率	10Mbps

无线射频标准	ISM 2.4G
天线	2 x 外置高增益天线
防护等级	IP55
工作温度	-20 ~ 70°C
工作湿度	<=80% 非冷凝

### 三、安装：

1. 将基站从盒子中取出，通过网线连接路由器，平板或手机需选择**同一路由器**的网络进行连接，按如下图所示连接。

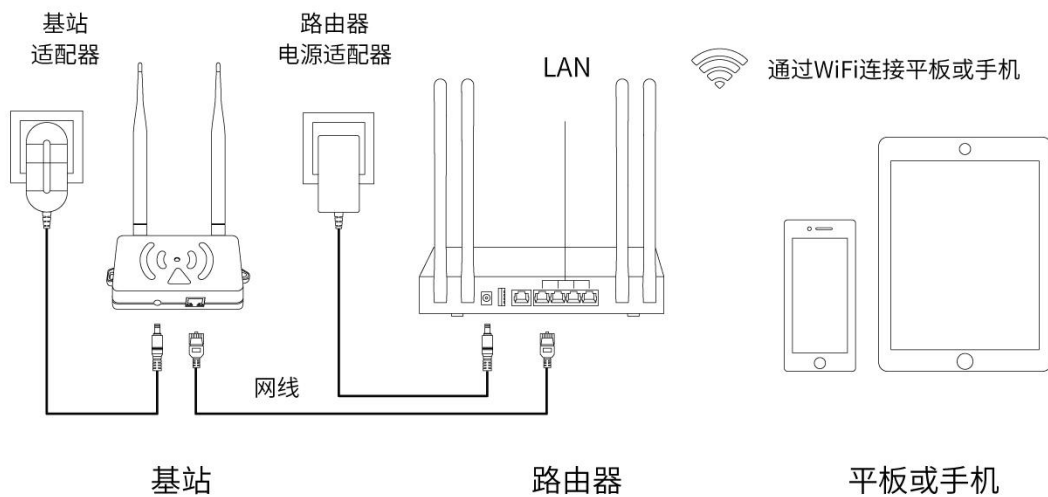

基站安放建议：靠近指示灯，且无遮挡的高处位置为最佳。

2. 基站上的三色灯，刚接入网线时，灯光亮起。当绿灯常亮，表示基站搭建完毕，可以正常使用了。

灯光颜色	代表含义
红灯闪烁	未接入网线
绿灯常亮	基站成功获取到 IP 地址

#### 四、维修服务

1. 灯条基站主机保修期 1 年，适配器等配件保修 6 个月  
(1 年内免费维修，人为因素除外)
2. 服务热线：4006-305-758



扫描二维码，关注浩创科技官微

网址：[www.hycoiot.com](http://www.hycoiot.com)

服务电话：4006-305-758

地址：上海市青浦区华徐公路 999 号北区 A 座 3 楼 302